



Volta 2


USER GUIDE

The First Step

You may need to upgrade your camera's software before you can use Volta 2. For step-by-step instructions, go to gopro.com/update.

The Basics

Volta 2 (Battery Grip/Tripod/Remote)

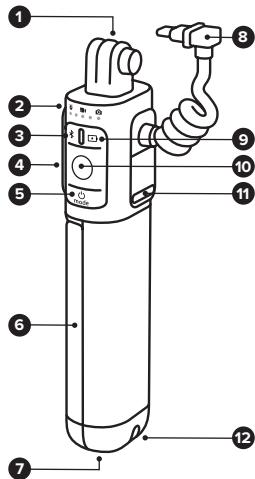

Thumb Screw
Secures your GoPro to Volta 2.




USB Pass-Through Door
Lets you plug Volta 2 into your GoPro while keeping it weather resistant (sold separately for MAX2 and HERO11 Black Mini).



1. Swiveling Camera Mounting Fingers
2. LED Battery/Camera Status Indicators
3. Bluetooth® Button
4. 1/4-20 Mounting Threads
5. Mode + Power Button
6. Tripod Legs
7. 1/4-20 Mounting Threads
8. Camera Cable
9. Battery Status Button
10. Shutter Button
11. USB Charging Port (Under Port Cover)
12. Lanyard Attachment Point


Charging Volta 2

1. Flip open the USB charging port cover.
2. Insert the included USB cable into the port. Connect the other end of the cable to a USB power source.
3. Push the Battery Status button  to start charging.



The blinking LED shows the battery status while Volta 2 is charging. All LEDs will be lit when the battery is fully charged. Press the Battery Status button  to check the charge level when Volta 2 is not charging.

LED Power Indicators



TECH SPECS

- Cell capacity (typical): 5800 mAh
- Battery capacity (minimum): 5594 mAh
- Power input: 5V/9V  3A (27W max)
- Power output: 5V  3A, 9V  2A (18W max)
- Charge time: 2.1 hours to 100% with a 9V  3A charger
1.2 hours to 80% with a 9V  3A charger

A fully charged Volta 2 will dramatically boost a fully charged camera's normal battery life. Battery life may vary based on usage and other external conditions.

CAUTION: To keep Volta 2 weather resistant, be sure the USB port cover is fully closed and the seal is tight after charging.

Mounting Your GoPro

INSTALLING THE USB PASS-THROUGH DOOR

Replace the standard door with the included USB Pass-Through Door (sold separately for MAX2 and HERO11 Black Mini).

1. Unlock the latch and flip the door open.



2. With the door in the horizontal position, gently pull outward until the door snaps off.



3. Line the USB Pass-Through Door up with the small silver bar.



4. Press the door tightly into the small silver bar until it snaps into place and is securely attached.




WARNING: Using the USB Pass-Through Door with the Volta 2 camera cable plugged in will protect Volta 2 and your camera from rain and snow, but is not waterproof. Using the USB Pass-Through Door under water with your GoPro will damage your camera and void the warranty.

Mounting Your GoPro


ATTACHING YOUR CAMERA

1. Use your camera's mounting fingers or a Magnetic Latch Mount (sold separately) to attach your camera to Volta 2's top mounting fingers.

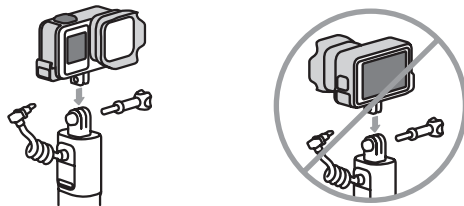

Heads Up: Be sure to insert your GoPro into the mounting fingers with the USB Pass-Through Door on the side opposite the thumb screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta 2's USB cable into your GoPro.



3. Press the Battery Status button  to start sending power to your camera.



Heads Up: After it's plugged into your camera, Volta 2 will check to see if it needs a software update. The update will start automatically if necessary. You can check your camera's screen for the update status.

Using Volta 2 to Control Your GoPro

Volta 2 can be used to control your GoPro whether it's mounted or detached from the grip. Be sure to set up wireless control now so you can simply detach your GoPro anytime you see a great shot that needs a wireless setup.

USING THE BUTTONS

Heads Up: MISSION 1 Series users can simply plug the Volta 2 cable directly into their camera. All other compatible GoPro cameras need to be connected wirelessly.

Volta 2's integrated camera buttons give you easy one-handed control of your GoPro.

1. Press the Battery Status button  to wake Volta 2.
2. Press Volta 2's Mode + Power button  to turn your GoPro on.
3. Press Volta 2's Mode + Power button  repeatedly to cycle to the mode that you want.
4. Press Volta 2's Shutter button  to start capturing.
5. To stop capturing video or time lapse, press Volta 2's Shutter button  again.
6. Press and hold Volta 2's Mode + Power button  to turn your GoPro off.

For HERO11 Black Mini—Use Volta 2's Mode + Power button  the same way you would use your Mini's Status/Pair button .

Using Volta 2 to Control Your GoPro

WIRELESS CONTROL

Volta 2 can be used as a wireless remote for your camera. MISSION 1 Series cameras do not require additional setup. HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini, and MAX2 cameras must be connected to Volta 2 via Bluetooth®. Unplug Volta 2 from your camera and follow these setup instructions:

1. Put your camera into pairing mode.
2. Press and hold the Bluetooth® button  on Volta 2 for 4 seconds. Your camera will automatically begin pairing. Volta 2's center LED will blink blue while it's searching for the camera and turn solid blue when it's connected.

PRO TIP: After detaching your GoPro, plug Volta 2's USB cable into the charging port to keep it out of the way.



WARNING: Volta 2 is not weather resistant when used as a wireless remote or anytime the USB cable is disconnected from your camera.

Tripod

Flip out the built-in tripod legs anytime you need to set Volta 2 down to capture stationary shots. You can swivel or tilt your camera to adjust the capture angle.


PRO TIP: Volta 2's additional battery power and tripod legs make it great for capturing extra-long time lapse shots.



Mounting + Accessories


SIDE 1/4-20 MOUNTING

Volta 2's side-facing 1/4-20 mounting threads can be used to attach a variety of standard camera accessories (not included). Try adding a cold-shoe adapter, phone mount, lights, or a GoPro Mounting Finger Adapter.




BASE 1/4-20 MOUNTING

Volta 2 has 1/4-20 mounting threads built into its base for added mounting flexibility.



LANYARD


Use the hole in Volta 2's base to secure the included wrist lanyard.



Using Volta 2 With Media Mod

Insert your GoPro into Media Mod (sold separately) as you normally would and follow these steps:

1. Use your camera's mounting fingers or a Magnetic Latch Mount (sold separately) to attach your GoPro to Volta 2.



Heads Up: Insert your camera into the mounting fingers with the Media Mod's USB port on the same side as the camera cable and thumb screw. Rotate the mounting fingers if needed to ensure that your camera is mounted properly.

2. Plug Volta 2's USB cable into the USB port on the back of your Media Mod.



WARNING: Volta 2 is not weather resistant when used with Media Mod.

Resetting Volta 2

Press and hold the Mode + Power button  and Shutter button  simultaneously for 8 seconds if you need to reset Volta 2.

Heads Up: You will not have to re-pair your camera if you reset Volta 2.

Notes

Here are a few important things to keep in mind while you're using Volta 2:

- Volta 2 will enter power save mode if it is not used for 24 hours. Press any button to wake it up.
- HERO11 Black and older cameras can only support one Bluetooth® connection at a time. If you want to connect your camera to the GoPro Quik app, disconnect Volta 2's Bluetooth® connection to your camera by pressing the Bluetooth® button .
- Volta 2 can only pair and connect over Bluetooth® to one camera at a time.
- Volta 2's operating ambient temperature range is -4° F – 95° F (-20° C – 35° C). Volta 2 will automatically shut down if it's too hot or too cold. The LEDs will blink red 4x to show that it needs to return to its normal operating temperature before the camera control buttons and camera charging will work. You can check its status by pressing any button. The LEDs will blink red if it's not ready.



WARNING: Volta 2 is not waterproof. Using it under water will damage both Volta 2 and your camera.

Regulatory Information

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.



Volta 2


MANUEL DE L'UTILISATEUR

Première étape

Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de pouvoir utiliser Volta 2. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur gopro.com/update.

L'essentiel

Volta 2 (poignée d'alimentation / trépied / télécommande)

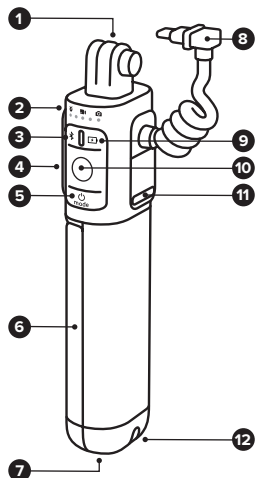

1. Tiges de fixation pivotantes de la caméra
2. Voyants d'état LED de la batterie/caméra
3. Bouton Bluetooth
4. Filetages de fixation 1/4-20
5. Bouton Mode et Alimentation
6. Pieds de trépied
7. Filetages de fixation 1/4-20
8. Câble pour caméra
9. Bouton d'état de la batterie
10. Bouton Obturateur
11. Port de chargement USB (sous le cache du port)
12. Point d'attache pour cordon

Vis moletée
Sécurise la fixation de votre caméra GoPro à Volta 2.





Porte de connectique USB avec fonction passthrough
Permet de brancher Volta 2 à votre GoPro tout en préservant la résistance aux intempéries (vendue séparément pour MAX2 et HERO11 Black Mini).




Chargement de Volta 2

1. Ouvrez le cache du port de chargement USB.
2. Insérez le câble USB fourni dans le port. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB.
3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour commencer le chargement.



Pendant le chargement de Volta 2, le voyant LED clignotant indiquera l'état de la batterie. Tous les voyants LED s'allumeront une fois la batterie complètement chargée. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour vérifier le niveau de charge lorsque Volta 2 n'est pas en charge.

Voyants d'alimentation LED



				
LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
1-20 %	21-40 %	41-60 %	61-80 %	81-99 %

Chargement de Volta 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité de la cellule (typique) : 5 800 mAh
- Capacité de la batterie (minimum) : 5 594 mAh
- Puissance d'entrée : 5 V/9 V  3 A (27 W max.)
- Puissance de sortie : 5 V  3 A, 9 V  2 A (18 W max.)
- Durée de chargement : 2,1 heures à 100 % avec un  chargeur 9V 3A
1,2 heure à 80 % avec un  chargeur 9V 3A

Avec la poignée Volta 2 totalement chargée, l'autonomie de la batterie de la caméra est considérablement augmentée. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'utilisation et d'autres conditions externes.

ATTENTION : pour que Volta 2 résiste aux intempéries, veillez à ce que le cache du port USB soit complètement fermé et que le joint soit étanche après le chargement.

Fixation de votre GoPro

INSTALLATION DE LA PORTE DE CONNECTIQUE USB AVEC FONCTION PASSTHROUGH

Remplacez la porte standard par la porte de connectique USB avec fonction passthrough incluse (vendue séparément pour MAX2 et HERO11 Black Mini).

1. Déverrouillez le loquet et ouvrez la porte.



2. Avec la porte en position horizontale, tirez doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.



3. Alignez la porte de connectique USB avec fonction passthrough avec la petite barre argentée.



4. Clipsez la porte sur la petite barre argentée en appuyant fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement et qu'elle soit bien fixée.





Fixation de votre GoPro



AVERTISSEMENT : l'utilisation de la porte de connectique USB avec fonction passthrough lorsque le câble de caméra Volta 2 est branché protège Volta 2 et votre caméra de la pluie et de la neige, mais cette solution n'est pas étanche. L'utilisation de votre GoPro et de la porte de connectique USB avec fonction passthrough sous l'eau endommagera votre caméra et annulera la garantie.


FIXATION DE VOTRE CAMÉRA

1. Utilisez les tiges de fixation de votre caméra ou une fixation à verrouillage magnétique (vendue séparément) pour fixer votre caméra aux tiges de fixation supérieures de Volta 2.



Remarque : veillez à ce que la porte de connectique USB avec fonction passthrough soit sur le côté opposé à la vis moletée lorsque vous insérez votre GoPro dans les tiges de fixation. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

2. Branchez le câble USB de Volta 2 à votre caméra GoPro.



Fixation de votre GoPro

3. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour alimenter votre caméra.



Remarque : une fois branchée sur votre caméra, Volta 2 vérifiera si une mise à jour logicielle est nécessaire. La mise à jour démarrera automatiquement si nécessaire. Vous pouvez consulter l'état de la mise à jour sur l'écran de votre caméra.

Utilisation de Volta 2 pour contrôler votre caméra GoPro

Contrôlez votre GoPro grâce à Volta 2, qu'elle soit fixée ou détachée de la poignée. Configurez les commandes sans fil dès maintenant pour pouvoir détacher votre GoPro à tout moment lorsque vous voulez réaliser une photo nécessitant une configuration sans fil.

À L'AIDE DES BOUTONS

Remarque : Les utilisateurs de caméras de la gamme MISSION 1 peuvent simplement brancher le câble Volta 2 directement dans leur caméra. Toutes les autres caméras GoPro compatibles doivent être connectées sans fil.

Les boutons de caméra intégrés de Volta 2 vous permettent de contrôler facilement votre caméra GoPro d'une seule main.

1. Appuyez sur le bouton d'état de la batterie  pour réactiver Volta 2.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation de Volta 2  pour allumer votre GoPro.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation de Volta 2  pour accéder au mode souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Obturateur de Volta 2  pour commencer la capture.
5. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou de contenus en accéléré, appuyez à nouveau sur le bouton Obturateur de Volta 2 .
6. Maintenez enfoncé le bouton Mode et Alimentation de Volta 2  pour éteindre votre GoPro.

Pour HERO11 Black Mini : utilisez le bouton Mode et Alimentation de Volta 2  de la même manière que le bouton État/Appairer de votre Mini .

Utilisation de Volta 2 pour contrôler votre caméra GoPro

COMMANDES SANS FIL

Volta 2 peut être utilisée comme télécommande sans fil pour votre caméra. Les caméras de la gamme MISSION 1 ne nécessitent pas de configuration supplémentaire. Les caméras HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini et MAX2 doivent être connectées à Volta 2 via Bluetooth. Débranchez Volta 2 de votre caméra et suivez les instructions de configuration suivantes :

1. Mettez votre caméra en mode d'appariement.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth  de Volta 2 et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement. Le voyant LED central de Volta 2 clignote en bleu pendant qu'il recherche la caméra et devient bleu fixe après la connexion.


ASTUCE DE PRO : après avoir détaché votre caméra GoPro, branchez le câble USB de Volta 2 dans le port de chargement pour éviter qu'il ne vous gêne.



AVERTISSEMENT : Volta 2 n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée comme télécommande sans fil ou lorsque le câble USB est déconnecté de votre caméra.

Trépied

Dépliez les pieds du trépied intégré chaque fois que vous avez besoin d'utiliser Volta 2 pour prendre des photos en plan fixe. Vous pouvez faire pivoter ou incliner votre caméra pour régler l'angle de prise de vue de façon optimale.




ASTUCE DE PRO : grâce à sa batterie supplémentaire et à son trépied, Volta 2 est idéale pour prendre des photos en accéléré sur une durée extra longue.

Fixations et accessoires

FIXATION 1/4-20 (CÔTÉ)


Les filetages de fixation latéraux 1/4-20 de Volta 2 permettent de fixer une variété d'accessoires standards pour caméras (non inclus). Essayez d'ajouter un adaptateur pour support de fixation, une fixation pour téléphone, des éclairages ou un adaptateur à tiges de fixation pour GoPro.



Fixations et accessoires


FIXATION 1/4-20 (BASE)

Volta 2 est dotée de filetages de fixation 1/4-20 intégrés à sa base pour une plus grande flexibilité de fixation.



CORDON


Utilisez l'ouverture située dans la base de Volta 2 pour fixer le cordon de poignet inclus.



Utilisation de Volta 2 avec le module médias

Insérez votre caméra GoPro dans le module médias (vendu séparément.) comme vous le feriez normalement, puis suivez les étapes suivantes :

1. Utilisez les tiges de fixation de votre caméra ou une fixation à verrouillage magnétique (vendue séparément) pour fixer votre GoPro à Volta 2.



Remarque : insérez votre caméra dans les tiges de fixation en plaçant le port USB du module médias du même côté que le câble de la caméra et la vis moletée. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée.

Utilisation de Volta 2 avec le module médias

2. Branchez le câble USB de Volta 2 sur le port USB situé à l'arrière de votre module médias.



AVERTISSEMENT : Volta 2 n'est pas résistante aux intempéries lorsqu'elle est utilisée avec le module médias.

Réinitialisation de Volta 2

Si vous souhaitez réinitialiser votre Volta 2, appuyez simultanément sur les boutons Mode et Alimentation  et Obturateur  et maintenez-les enfoncés pendant 8 secondes.

Remarque : vous n'aurez pas besoin d'appairer à nouveau votre caméra après avoir réinitialisé Volta 2.

Remarques

Voici quelques points importants à garder à l'esprit lorsque vous utilisez Volta 2 :

- Volta 2 passe en mode d'économie d'énergie après 24 heures sans avoir été utilisée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour la réactiver.
- Les caméras HERO11 Black et les modèles antérieurs ne peuvent prendre en charge qu'une seule connexion Bluetooth à la fois. Pour connecter votre caméra à l'application GoPro Quik, déconnectez la connexion Bluetooth de Volta 2 en appuyant sur le bouton Bluetooth .
- Volta 2 ne peut être appairée qu'à une seule caméra via Bluetooth à la fois.
- La plage de température ambiante de fonctionnement de Volta 2 est comprise entre -20 °C et 35 °C. Volta 2 s'arrête automatiquement en cas de température trop haute ou trop basse. Les voyants LED clignotent en rouge 4 fois pour signaler que la température doit revenir à la plage normale fonctionnement pour que vous puissiez charger la caméra ou utiliser ses boutons de commande. Vous pouvez vérifier son état en appuyant sur n'importe quel bouton. Les voyants LED clignotent en rouge si la caméra n'est pas prête.



AVERTISSEMENT : Volta 2 n'est pas étanche. Une utilisation sous l'eau risque d'endommager Volta 2 ainsi que votre caméra.

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques est réalisée sous licence.





Volta 2


GUÍA DE USUARIO

El primer paso

Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar Volta 2. Para obtener instrucciones paso a paso, visita gopro.com/update.

Funciones básicas

Volta 2 (agarre con batería/trípode/control remoto)

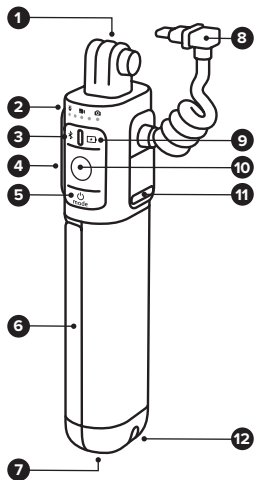

1. Adaptador de montaje giratorio para cámara
2. Indicadores LED de estado de la batería y cámara
3. Botón Bluetooth
4. Roscas de montaje de 1/4-20
5. Botón de modo y encendido
6. Patas de trípode
7. Roscas de montaje de 1/4-20
8. Cable de la cámara
9. Botón de estado de la batería
10. Botón Obturador
11. Puerto de carga USB (debajo de la cubierta del puerto)
12. Punto de fijación para la cuerda

Tornillo moleteado
Fija tu GoPro con Volta 2.




Puerta de paso USB
Te permite conectar Volta 2 a tu GoPro mientras mantienes su resistencia al clima (se vende por separado para la MAX2 y HERO11 Black Mini).




Cargar Volta 2

1. Abre la cubierta del puerto de carga USB.
2. Inserta el cable USB incluido en el puerto. Conecta el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB.
3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar la carga.



La luz LED intermitente muestra el estado de la batería mientras Volta 2 se está cargando. Todas las luces LED se encenderán cuando la batería esté completamente cargada. Presiona el botón de estado de la batería  para revisar el nivel de carga cuando Volta 2 no se esté cargando.

Indicadores LED de batería



LED 1 Del 1 % al 20 %	LED 2 Del 21 % al 40 %	LED 3 Del 41 % al 60 %	LED 4 Del 61 % al 80 %	LED 5 Del 81 % al 99 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad celular (típica): 5800 mAh
- Capacidad de la batería (mínima): 5594 mAh
- Potencia de entrada: 5 V/9 V  3A (27 W máx.)
- Potencia de salida: 5 V  3A, 9 V  2A (18 W máx.)
- Tiempo de carga: de 2.1 horas a 100 % con un cargador 9 V  3A de 1.2 horas a 80 % con un cargador 9 V  3A

Un Volta 2 cargado por completo aumentará significativamente la duración normal de la batería de una cámara cargada al máximo. La duración de la batería puede variar según el uso y otras condiciones externas.

CUIDADO: Para mantener tu Volta 2 resistente al clima, asegúrate de que la cubierta del puerto USB esté completamente cerrada y que el sello esté ajustado después de cargarlo.

Montaje de tu GoPro

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE PASO USB

Reemplaza la puerta estándar con la puerta de paso USB incluida (se vende por separado para la MAX2 y HERO11 Black Mini).

1. Desbloquea el pestillo y abre la puerta.



2. Con la puerta en posición horizontal, tira suavemente hacia afuera hasta extraerla.



3. Alinea la puerta de paso USB con la barra plateada pequeña.



4. Presiona la puerta firmemente contra la pequeña barra plateada hasta que encaje en su lugar y esté sujeta de forma segura.




ADVERTENCIA: Utilizar la puerta de paso USB con el cable de la cámara de tu Volta 2 conectado, protegerá tu Volta 2 y tu cámara de la lluvia y la nieve, pero no es sumergible. Usar la puerta de paso USB bajo el agua con tu GoPro dañará tu cámara y anulará la garantía.

Montaje de tu GoPro


FIJACIÓN DE TU CÁMARA

1. Utiliza el adaptador de montaje de la cámara o un soporte con cierre magnético (se vende por separado) para conectar la cámara a los adaptadores de montaje superiores de Volta 2.

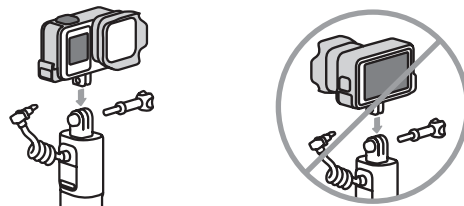

Importante: Asegúrate de insertar tu GoPro en el adaptador de montaje con la puerta de paso USB en el lado opuesto del tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

2. Conecta el cable USB de tu Volta 2 a tu GoPro.



Montaje de tu GoPro

3. Presiona el botón de estado de la batería  para comenzar a enviarle energía a tu cámara.



Importante: Después de conectarlo a la cámara, Volta 2 comprobará si necesita una actualización de software. La actualización se iniciará automáticamente si es necesario. Puedes revisar la pantalla de tu cámara para ver el estado de la actualización.

Cómo usar Volta 2 para controlar tu GoPro

Volta 2 se puede usar para controlar tu GoPro, ya sea que esté montada o separada del agarre. Asegúrate de configurar los controles inalámbricos ahora para que simplemente puedas desconectar tu GoPro en cualquier momento que veas una gran toma que requiere un control inalámbrico.

USO DE LOS BOTONES

Importante: Los usuarios de la serie MISSION 1 simplemente pueden conectar el cable Volta 2 directamente a su cámara. Todas las demás cámaras GoPro compatibles deben conectarse de forma inalámbrica.

Los botones integrados de la cámara en Volta 2 te permiten controlar tu GoPro fácilmente con una sola mano.

1. Presiona el botón de estado de la batería  para activar tu Volta 2.
2. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta 2  para encender tu GoPro.
3. Presiona el botón de modo y encendido de tu Volta 2  repetidamente hasta llegar al modo deseado.
4. Presiona el botón Obturador de tu Volta 2  para comenzar a capturar.
5. Para detener la captura de video o secuencia, presiona el botón Obturador de tu Volta 2  nuevamente.
6. Mantén presionado el botón de modo y encendido  de tu Volta 2 para apagar tu GoPro.

Para la HERO11 Black Mini: Usa el botón de modo y encendido de tu Volta 2  de la misma manera en que utilizarías el botón Estado/Emparejar de tu Mini .

Cómo usar Volta 2 para controlar tu GoPro

CONTROL INALÁMBRICO

Volta 2 se puede utilizar como un control remoto inalámbrico para tu cámara. Las cámaras de la serie MISSION 1 no requieren una configuración adicional. Las cámaras HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini y MAX2 deben conectarse a Volta 2 a través de Bluetooth. Desconecta el Volta 2 de la cámara y sigue estas instrucciones de configuración:

1. Coloca tu cámara en modo de emparejamiento.
2. Mantén presionado el botón Bluetooth  de tu Volta 2 durante 4 segundos. La cámara comenzará a sincronizarse automáticamente. La luz LED azul central de tu Volta 2 parpadeará mientras busca la cámara y se pondrá fija cuando esté conectada.

CONSEJO PROFESIONAL: Después de desconectar tu GoPro, conecta el cable USB de tu Volta 2 en el puerto de carga para que no estorbe.



ADVERTENCIA: Volta 2 no es resistente al clima cuando se utiliza como control remoto inalámbrico ni tampoco cuando el cable USB está desconectado de tu cámara.

Patas de trípode

Despliega las patas integradas del trípode cuando necesites fijar tu Volta 2 en el suelo para capturar tomas fijas. Puedes girar o inclinar tu cámara para ajustar el ángulo de captura.




CONSEJO PROFESIONAL: La potencia de la batería adicional de tu Volta 2 y sus patas de trípode, hacen que sea ideal para capturar secuencias extralargas.

Montaje y accesorios


SOPORTE LATERAL 1/4-20

Las roscas de montaje de 1/4-20 orientadas hacia los lados de tu Volta 2 se pueden utilizar para conectar diversos accesorios de cámara estándar (no incluidos). Intenta agregar un adaptador de soporte, montaje de teléfono, luces o un adaptador de montaje de GoPro.




BASE DE SOPORTE 1/4-20

Volta 2 tiene roscas de montaje 1/4-20 incorporadas en su base para una mayor flexibilidad de montaje.



CUERDA


Utiliza el orificio de la base de tu Volta 2 para fijar la cuerda para muñeca incluida.



Uso de Volta 2 con un accesorio multimedia

Inserta tu GoPro en el accesorio multimedia (se vende por separado) como lo harías normalmente y sigue estos pasos:

1. Utiliza el adaptador de montaje de la cámara o un soporte con cierre magnético (se vende por separado) para conectar tu GoPro a Volta 2.



Importante: Inserta tu cámara en el adaptador de montaje con el puerto USB del accesorio multimedia en el mismo lado que el cable de la cámara y el tornillo moleteado. Si es necesario, rota el adaptador de montaje para asegurarte de que tu cámara esté montada adecuadamente.

2. Conecta el cable USB de tu Volta 2 en el puerto USB de la parte posterior del accesorio multimedia.



Reiniciar Volta 2

Si necesitas reiniciar tu Volta 2, mantén presionado el botón de modo y encendido  y el botón Obturador  simultáneamente durante 8 segundos.

Importante: No tendrás que volver a emparejar tu cámara si reinicias tu Volta 2.

Notas

Estas son algunas cosas importantes que debes tener en cuenta mientras utilizas tu Volta 2:

- Volta 2 ingresará al modo de ahorro de energía si no se utiliza durante 24 horas. Pulsa cualquier botón para activarlo.
- Las cámaras HERO11 Black y modelos anteriores solo admiten una conexión Bluetooth a la vez. Si deseas conectar tu cámara a la aplicación GoPro Quik, desconecta la conexión Bluetooth de Volta 2 a tu cámara presionando el botón Bluetooth .
- Volta 2 solo puede emparejarse y conectarse por Bluetooth a una cámara a la vez.
- El rango de temperatura ambiente de funcionamiento de Volta 2 es de -4° F a 95° F (-20° C a 35° C). Volta 2 se apagará automáticamente si está demasiado caliente o demasiado frío. Las luces LED parpadearán en rojo 4 veces para mostrar que es necesario volver a su rango de temperatura de funcionamiento normal antes de que los botones de control de la cámara y la carga de la cámara funcionen. Puedes verificar su estado presionando cualquier botón. Las luces LED parpadearán en rojo si no está lista.



ADVERTENCIA: Volta 2 no es sumergible. Si lo usas bajo el agua dañará tanto tu Volta 2 como la cámara.



ADVERTENCIA: Volta 2 no es resistente al clima cuando se utiliza con el accesorio multimedia.

Información normativa

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se incluye con tu control remoto.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas o logotipos se realiza bajo licencia.



Volta 2


GUIA DO USUÁRIO

Primeira etapa

Pode ser necessário atualizar o software da câmera antes de usar o Volta 2. Para ver instruções passo a passo, acesse o site gopro.com/update.

Noções básicas

Volta 2 (bastão/tripé/controle remoto com bateria)

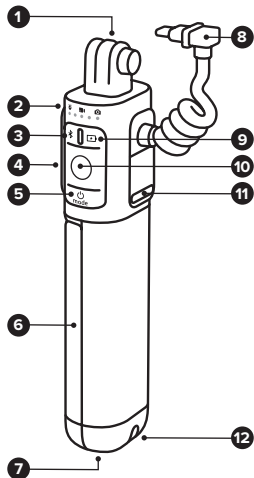

Parafuso de ajuste manual
Prende sua GoPro no Volta 2.




1. Hastes de montagem giratórias da câmera
2. Indicadores LED de status da bateria/câmera
3. Botão de Bluetooth
4. Roscas de montagem de 1/4-20
5. Botão Modo + Ligar
6. Pernas do tripé
7. Roscas de montagem de 1/4-20
8. Cabo da câmera
9. Botão de nível da bateria
10. Botão Obturador
11. Porta de carregamento USB (embaixo da tampa da porta)
12. Ponto de fixação do cordão

Porta USB para uso prolongado
Permite que você conecte o Volta 2 à sua GoPro, mantendo-o resistente ao clima (vendida separadamente para as câmeras MAX2 e HERO11 Black Mini).



Como carregar o Volta 2

1. Abra a tampa da porta de carregamento USB.
2. Insira o cabo USB incluso na porta. Conecte a outra extremidade do cabo a uma fonte de energia USB.
3. Pressione o botão de Status da bateria para começar o carregamento.



O LED piscando mostra o status da bateria enquanto o Volta 2 carrega. Todos os LEDs serão acesos quando a bateria estiver completamente carregada. Pressione o botão de Status da bateria para verificar o nível de carga quando o Volta 2 não estiver carregando.

Indicadores de energia LED



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
1 a 20%	21 a 40%	41 a 60%	61 a 80%	81 a 99%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Capacidade da célula (típica): 5.800 mAh
- Capacidade da bateria (mínima): 5.594 mAh
- Entrada de energia: 5 V 3 A (máx. 27 W)
- Saída de energia: 5 V 3 A, 9 V 2 A (máx. 18 W)
- Tempo de carregamento: 2,1 horas a 100% com um carregador de 9 V 3 A
1,2 hora a 80% com um carregador de 9 V 3 A

Um Volta 2 totalmente carregado turbinará muito a vida útil normal da bateria de uma câmera totalmente carregada. O tempo de duração da bateria pode variar de acordo com o uso e com outras condições externas.

CUIDADO: para manter o Volta 2 resistente ao clima, assegure-se de que a tampa da porta USB esteja completamente fechada e a vedação esteja firme após o carregamento.

Montar sua GoPro

INSTALAR A PORTA USB PARA USO PROLONGADO

Substitua a porta padrão pela porta USB para uso prolongado incluída (vendida separadamente para as câmeras MAX2 e HERO11 Black Mini).

1. Libere a trava e abra a porta.



2. Com a porta na posição horizontal, puxe para fora cuidadosamente até a porta abrir.



3. Alinhe a porta USB para uso prolongado virada para cima com a pequena barra prateada.



4. Pressione a porta com firmeza na pequena barra prateada até que ela encaixe no lugar.





AVISO: usar a porta USB para uso prolongado com o cabo Volta 2 da câmera conectado protegerá o Volta 2 e a câmera da chuva e neve, mas não os tornarão à prova d'água. O uso da porta USB para uso prolongado debaixo d'água com a GoPro causa danos à câmera e anula a garantia.

Montar sua GoPro


COMO PRENDER A CÂMERA

1. Use as hastes de montagem da câmera ou um Suporte com trava magnética (vendido separadamente) para prender a câmera às hastes de montagem superiores do Volta 2.



Aviso: insira sua GoPro nas hastes de montagem com a porta USB para uso prolongado no lado oposto ao parafuso de ajuste manual. Gire as hastes de montagem, se necessário, para assegurar que a câmera esteja montada apropriadamente.

2. Conecte o cabo USB do Volta 2 à sua GoPro.



Montar sua GoPro

3. Pressione o botão de Status da bateria  para começar a carregar a câmera.



Aviso: depois de conectado à sua câmera, o Volta 2 verificará se precisa de uma atualização de software. A atualização será iniciada automaticamente, se necessário. Você pode verificar o status da atualização na tela da sua câmera.

Usar o Volta 2 para controlar a GoPro

O Volta 2 pode ser usado para controlar a GoPro, esteja ou não encaixado no bastão. Certifique-se de configurar o controle sem fio agora, para que você possa simplesmente desencaixar a GoPro a qualquer momento em que você se deparar uma oportunidade de captura que precise de uma configuração sem fio.

COMO USAR OS BASTÕES

Aviso: os usuários da série MISSION 1 podem simplesmente conectar o cabo do Volta 2 diretamente à câmera. Todas as outras câmeras GoPro compatíveis precisam estar conectadas sem fio.

Os botões da câmera integrados no Volta 2 oferecem controle fácil da GoPro com uma mão.

1. Pressione o botão de Status da bateria  para ativar o Volta 2.
2. Pressione o botão Modo + Ligar do Volta 2  para ligar a GoPro.
3. Pressione o botão Modo + Ligar do Volta 2  repetidamente para acessar o modo desejado.
4. Pressione o botão Obturador  do Volta 2 para iniciar a captura.
5. Para parar a captura de vídeo ou lapso de tempo, pressione o botão Obturador do Volta 2  novamente.
6. Mantenha o botão Modo + Ligar do Volta 2  pressionado para desligar a GoPro.

Para a HERO11 Black Mini: use o botão Modo + Ligar do Volta 2  da mesma maneira que você usaria o botão Status/Emparelhar da Mini .

Usar o Volta 2 para controlar a GoPro

CONTROLE SEM FIO

O Volta 2 pode ser usado como um controle remoto sem fio para sua câmera. As câmeras da série MISSION 1 não exigem configuração adicional. As câmeras HERO13 Black, HERO12 Black, HERO11 Black Mini e MAX2 devem estar conectadas ao Volta 2 via Bluetooth. Desconecte o Volta 2 da câmera e siga estas instruções de configuração:

1. Coloque sua câmera no modo de emparelhamento.
2. Pressione e segure o botão Bluetooth  no Volta 2 durante quatro segundos. A câmera iniciará o emparelhamento automaticamente. O LED central do Volta 2 piscará em azul enquanto ele procura pela câmera e permanecerá azul ao se conectar.

DICA PRO: após remover a GoPro, ligue o cabo USB do Volta 2 na porta de carregamento para afastar do caminho.



AVISO: o Volta 2 não será resistente ao clima quando usado como controle remoto sem fio ou quando o cabo USB estiver desconectado da câmera.

Tripé

Vire as pernas integradas do tripé sempre que precisar pousar o Volta 2 para fazer capturas em posição fixa. É possível girar ou inclinar a câmera para ajustar o ângulo de captura.


DICA PRO: a energia da bateria adicional e as pernas do tripé do Volta 2 são ótimas para capturas com lapso de tempo muito longo.



Suportes + acessórios

SUPORTES LATERAIS DE 1/4-20


As roscas de montagem de 1/4-20 voltadas para o lado do Volta 2 podem ser usadas para fixar uma variedade de acessórios padrão para câmeras (não incluídos). Experimente adicionar um adaptador cold shoe, um suporte para telefone, luzes ou um adaptador de hastes de montagem para GoPro.



Suportes + acessórios


MONTAGEM COM BASE 1/4-20

O Volta 2 tem roscas de montagem 1/4-20 integradas à sua base, oferecendo maior flexibilidade de montagem.



CORDÃO


Use a abertura na base do Volta 2 para proteger o cordão de pulso para segurança incluso.



Usar o Volta 2 com o Módulo de mídia

Insira a GoPro no Módulo de mídia (vendido separadamente) normalmente e siga estas etapas:

1. Use as hastes de montagem da câmera ou um Suporte com trava magnética (vendido separadamente) para prender sua GoPro ao Volta 2.



Aviso: insira sua câmera nas hastes de montagem com a porta USB para o Módulo de mídia no mesmo lado que o cabo da câmera e o Parafuso de ajuste manual. Gire as hastes de montagem, se necessário, para assegurar que a câmera esteja montada apropriadamente.

2. Conecte o cabo USB do Volta 2 na porta USB na parte traseira do Módulo de mídia.



AVISO: o Volta 2 não é resistente ao clima quando usado com o Módulo de mídia.

Como redefinir o Volta 2

Se você precisar redefinir o Volta 2, pressione e segure os botões Modo + Ligar  e Obturador  simultaneamente por oito segundos.

Aviso: caso você redefina o Volta 2, não será necessário emparelhar a câmera novamente.

Observações

Veja algumas considerações importantes para usar o Volta 2:

- O Volta 2 entrará em modo de economia de energia se não for usado dentro de 24 horas. Pressione qualquer botão para ativá-lo.
- A HERO11 Black e as câmeras mais antigas só podem suportar uma conexão Bluetooth por vez. Se você quiser conectar sua câmera ao aplicativo GoPro Quik, desconecte a conexão Bluetooth do Volta 2 à sua câmera pressionando o botão Bluetooth .
- O Volta 2 só pode emparelhar e conectar via Bluetooth a uma câmera por vez.
- A faixa de temperatura ambiente de operação do Volta 2 é de -20 °C a 35 °C. O Volta 2 desligará automaticamente caso sua temperatura esteja muito fria ou muito quente. Para indicar que ele precisa retornar à sua temperatura de operação normal antes que os botões de controles da câmera e o carregamento da câmera funcionem, os LEDs piscarão na cor vermelha quatro vezes. É possível verificar seu status pressionando qualquer botão. Se ele não estiver pronto, os LEDs piscarão na cor vermelha.



AVISO: o Volta 2 não é à prova d'água. Usá-lo debaixo d'água danificará o Volta 2 e a câmera.

Informações regulamentares

Para obter informações adicionais sobre as certificações do país, consulte as Informações importantes do produto + segurança incluídas em seu controle remoto.

A marca e os logotipos Bluetooth são marcas comerciais registradas da Bluetooth SIG, Inc., e o uso dessas marcas ocorre mediante licença.



